

ДЕТАЙЛ ЗА СНИМКА НА ПРОДУКТА - ДЕТАЙЛ ЗА СНИМКА НА ПРОДУКТА:

Летяща версия Версия с волан	Панелна версия Панелна версия	Акcesoар: гаечен ключ МОНТАЖ Акcesoар: ключ МОНТАЖ
		

ТАБЛИЦА 1 (кодове) / Таблица 1 (кодиране)

КОД опашки	ОПИСАНИЕ ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА И ОПАКОВКА ОПАКОВКА И КУТИЯ
A99900	Волан с мъжки конектор	50 пластмасови парчета в неутрален плик, с плик от 50 контакта вътре, всички опаковани в кутии Havana Fanton от 300 бр. 50 пластмасови части в неутрален плик, съдържащ 50 контактни плика, всички опаковани в кутии Fanton brown от 300 бр.
A99900-10	Волан с мъжки конектор	10 пластмасови парчета в неутрална торбичка, с торбичка с 10 контакта вътре, всички опаковани в кутии Havana Fanton от 300 бр. 10 пластмасови части в неутрален плик, съдържащ 10 контактни плика, всички опаковани в кутии Fanton brown от 300 бр.
A99900-25	Волан с мъжки конектор	25 пластмасови парчета в неутрална торбичка, с торбичка с 25 контакта вътре, всички опаковани в кутии Havana Fanton от 100 бр. 25 пластмасови части в неутрален плик, съдържащ 25 контактни плика, всички опаковани в кутии Fanton brown от 100 бр.
A99901	Волан с женски конектор	50 пластмасови парчета в неутрален плик, с плик от 50 контакта вътре, всички опаковани в кутии Havana Fanton от 300 бр. 50 пластмасови части в неутрален плик, съдържащ 50 контактни плика, всички опаковани в кутии Fanton brown от 300 бр.
A99901-10	Волан с женски конектор	10 пластмасови парчета в неутрална торбичка, с торбичка с 10 контакта вътре, всички опаковани в кутии Havana Fanton от 300 бр. 10 пластмасови части в неутрален плик, съдържащ 10 контактни плика, всички опаковани в кутии Fanton brown от 300 бр.
A99901-25	Волан с женски конектор	25 пластмасови парчета в неутрална торбичка, с торбичка с 25 контакта вътре, всички опаковани в кутии Havana Fanton от 100 бр. 25 пластмасови части в неутрален плик, съдържащ 25 контактни плика, всички опаковани в кутии Fanton brown от 100 бр.
A99920	Мъжки конектор за панел	Неутрална торба с 1 парче пластмаса и 1 контакт вътре, всички опаковани в кутии Havana Fanton от 50 части. Неутрална торбичка с 1 пластмасова част и 1 контакт вътре, всички опаковани в кутии Fanton от 50 бр. кафяви
A99920-50	Мъжки конектор за панел	50 пластмасови парчета в неутрален плик, с плик от 50 контакта вътре, всички опаковани в кутии Havana Fanton от 300 бр. 50 пластмасови части в неутрален плик, съдържащ 50 контактни плика, всички опаковани в кутии Fanton brown от 300 бр.

FANTON SpA

Дружество, което се управлява и координира от Fa.Mi. srl

A99921	Конектор за женски панел	Неутрална торба с 1 парче пластмаса и 1 контакт вътре, всички опаковани в кутии Havana Fanton от 50 части. Неутрална торбичка с 1 пластмасова част и 1 контакт вътре, всички опаковани в кутии Fanton от 50 бр. кафяви
A99921-50	Конектор за женски панел	50 пластмасови парчета в неутрален плик, с плик от 50 контакта вътре, всички опаковани в кутии Havana Fanton от 300 бр. 50 пластмасови части в неутрален плик, съдържащ 50 контактни плика, всички опаковани в кутии Fanton brown от 300 бр.
A99951	Комплект за двойка безплатни мъжки/женски съединители Комплект двойка конектор мъжки/женски волан	Чанта с отделни 50 + 50 бр. вътре с техните торби от 50 бр. терминали, всички опаковани в кафява кутия Fanton 500 чифта
A99952	Комплект за двойка безплатни мъжки/женски съединители Комплект двойка конектор мъжки/женски волан	Чанта с 1+1 бр, всички опаковани в кутия Fanton Havana от 50 чифта. Чанта с 1+1 бр., всички опаковани в кафява кутия Fanton от 50 чифта.
A99972	FC4 стандартен мъжки терминал FC4 стандартен мъжки терминал	50 броя в неутрален плик, опаковани в неутрален плик 300 бр
A99973	Женска клемма std FC4 Женска клемма std FC4	50 броя в неутрален плик, опаковани в неутрален плик 300 бр
A99993	Двойка монтажни ключове за комплект мъжки+женски конектор Чифт ключове x монтажен комплект мъжки + женски конектори	Единична торба от кафява картонена кутия от 100 бр

ФАНТОН СПА

Притежател на лиценз.....

(пълен адрес)

Viale dell'Industria 8/10 – 35026 Conselve (PD)

Производствена фабрика.....ФАНТОН СПА

(пълен адрес)

Viale dell'Industria 8/10 – 35026 Conselve (PD)

Тип на уреда..... Конектор за фотоволтаични системи

Търговски марки



Име на типа или номер на модел**вижте кодовете в ТАБЛИЦА 1**

Номинално напрежение**1500V DC**

Номинално импулсно напрежение**8kV**

Номинално изолационно напрежение.....**10kV**

Номинален входен ток**25A (за кабели 4 мм²) - 40A (за кабели 4 мм² и 6 мм²)**

Стандартен**CEI EN 62852:2015+A1:2020**

Клас на приложение..... Клас А

Клас на защита..... Клас II

Степен на замърсяване 3

Категория на пренапрежение III

Работни цикли 50

FANTON SpA

Дружество, което се управлява и координира от Fa.Mi. srl

Навеждания..... 100

По-ниска околна температура.... - 40 °° C

Горна температура на околната среда.... + 85 °° C

Горна граница на температурата..... 120 °° C

Тип проводник Соларни кабели

Прекратяване и свързване.... Кримпована връзка / кримпвани клеми

Стойности за кабелна скоба..... Ø 5 mm - Ø 7,8 mm

Номинален въртящ момент за кабелна муфа... 0,10Nm

Брой полюси..... 1

Площ на напречното сечение на проводника или 1x4mm²; 1x6 mm²

диапазон на напречното сечение.....

Степен на защита..... IP68 (1 m/24h)

С възможност за повторно свързване БР

Допълнителна информация (напр. конфигурация на системата, разлика между моделите, строителни материали, изходно напрежение и др.)

Контактно съпротивление: $\leq 0,25 \text{ m}\Omega$ **Материален контакт (терминален материал):** калайдисана мед **Конекторни контактни системи (стандарти за контакти):** FC4 съвместими системи

Изоляционен материал и клас на запалимост: PPOm UL94-V0 UL в списъка

Кримпване на контакти: вижте стандарт IEC 60352-2, оголване на проводника до 8 mm (извършете кримпване в съответствие с IEC 60352-2, с 8 mm оголване на проводника)

Въртящи гайки и накрайници: 1,2÷1,5 Nm


Бележки (бележки): Не изключвайте под товар

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CONNETTORE CONNECTOR ASSEMBLY INSTRUCTION

Si prega, prima di assemblare il cavo, di consultare le specifiche di assemblaggio per ogni diametro di cavo riportate nella tabella seguente e di non applicare coppie di serraggio superiori per garantire la sicurezza e le prestazioni della connessione.

Please referred to the assembly specification for cable dimension as shown in the following table before cable assembling, and please do not applying exceeded tightening torque for the connecting safty and performance issues.

SPECIFICHE DI MONTAGGIO PER DIMENSIONE DEL CAVO ASSEMBLING SPECIFICATION FOR CABLE DIMENSION		
DIMENSIONE DEL CAVO CABLE DIMENSION (mm)	GAP (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE (Nm)
Sez. 4 mm ² (Ø 5.9~6.6)	2.2±0.2	1.2±1.5
Sez. 6 mm ² (Ø 6.7~7.1)	2.3±0.2	1.2±1.5

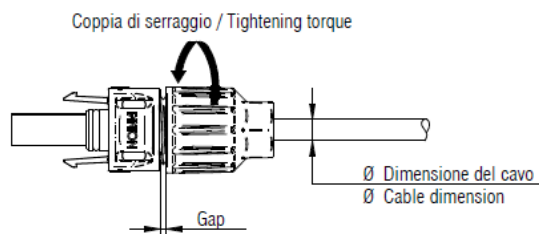

Spellare il cavo per una lunghezza di circa 8 mm/The cable must be 8 mm stripped

Inserire il contatto crimpato senza rimuovere la ghiera/Insert the crimped contact without removing the gland ring

Сертификати и марки

Произведено в Италия.

Сертификати и маркировки

Произведено в Италия.

Спа център Fanton си запазва правото да прави промени и подобрения на продукта по всяко време и без предизвестие
Дата: 06/12/2022 Преглед: 8